



[www.beautifloor.nl](http://www.beautifloor.nl)

## Beautifloor Rigid PVC

# Beutifloor floors for beautiful living

Pescado Anguila (420505)

**Het comfort van een glue down PVC vloer en het leg gemak van een laminaatvloer. Beautifloor Rigid PVC vloeren hebben het beste van beiden in één product met een natuurechte uitstraling en een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Onze plank en tegel series hebben zelfs een vaste 10dB ondervloer.**

Rigid PVC is verkrijgbaar in maar liefst 5 series met 33 uitvoeringen. De Rigid collectie bevat trendy designs met realistische hout- en steenstructuren in visgraat motief, planken en tegels mét een klikverbinding. Samen met de slijtvaste toplaag zijn deze items nauwelijks nog van echt hout te onderscheiden.

De dubbele glasvezel kern samen met de kras- en vlekresistente toplaag van PVC zorgen voor een stabiele vloer met een minimale werking en een fijn loopgeluid. Daarnaast is de vloer eenvoudig zonder lijm te plaatsen door de Uniclic, Unidrop of Unizip klikverbinding. Wil je jouw vloer bij een verhuizing meenemen? Geen probleem! De Lago, Monte en Castello serie uit de Beautifloor Rigid collectie hebben daarnaast een eigen 10dB ondervloer waardoor de vloer nog meer geluid dempt en gemakkelijk te plaatsen is.

De Rigid collectie vertoont weinig herhalingen in de planken. Uit de filmlaag van onze Beautifloor Rigid PVC Design Monte en Lago serie worden gemiddeld 10 losse planken gesneden. Het patroon van de Rigid PVC Design Lago serie verschuift daarnaast ook, waardoor een plank pas na 80 keer snijden hetzelfde dessin laat zien. De visgraat series variëren tussen de 16 en 40 planken tot herhaling plaatsvindt.

Wil je meer informatie? Kijk op [www.beautifloor.nl](http://www.beautifloor.nl).






De 33 Beautifloor Rigid PVC vloeren hebben allemaal een sortering, embossing en voeg. Zo is er voor elke stijl een passende rigid vloer. Onze Beautifloor iconen geven je inzicht in deze verschillen. Je vindt de iconen terug onder alle productafbeeldingen in deze brochure.

## Sortering




### Klassiek

Deze Rigid plank heeft een klassieke uitstraling door de kleine noesten en minimale kleurverschillen. De filmlaag toont tevens geen barsten.

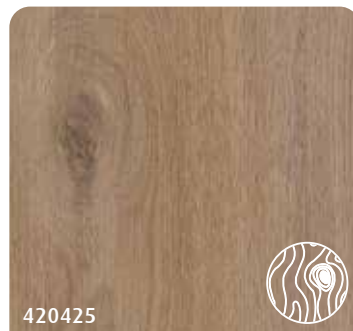


### Levendig

Een plank met levendige structuren en kleuren. De filmlaag bevat optische opvulling van noesten voor extra textuur.

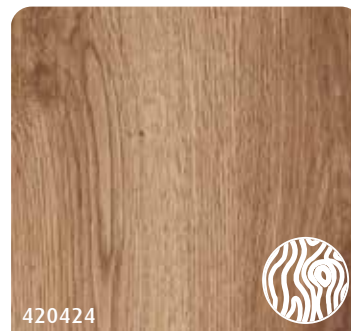

### Expressief


Door de optisch gevulde noesten en barsten in deze planken heeft deze collectie een bijzondere structuur met verschillende dieptes en kleuren.

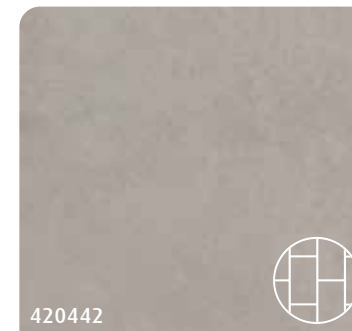

### Steen


Deze Rigid plank heeft een textuur die de structuur van een betontegel realistisch weergeeft met verschillende dieptes en kleuren.

## Embossing

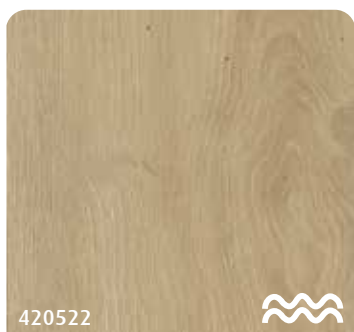

### In Register


Bij een Embossing in Register plank volgt de structuur in de toplaag precies de nerf van de filmlaag wat zorgt voor een realistische hout uitstraling.

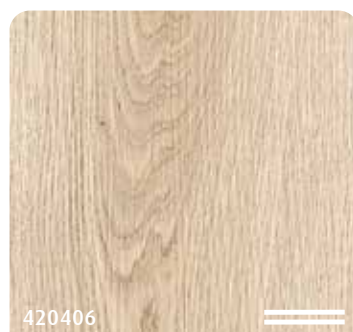

### Standaard


Het motief van de filmlaag en de structuur in de toplaag verschillen van elkaar. Deze plank heeft wel reliëf, maar geen gelijklopende embossing.

## Voeg

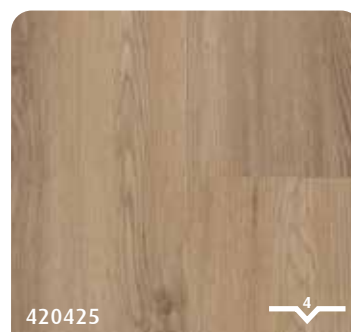

### Langs alle zijdes







Een micro v-groef omlijnt alle kanten van het paneel. De individuele planken zijn zo duidelijk zichtbaar en geven de vloer een robuuste uitstraling.

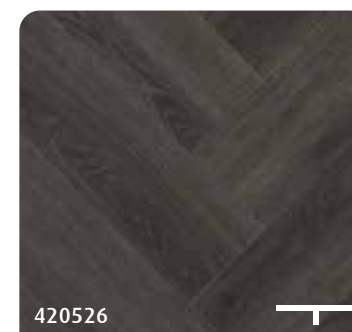

### Zonder voeg

Een vloer waarbij de planken strak tegen elkaar aan liggen zonder zichtbare voegen. Dit maakt de vloer prachtig vlak en zo bepaalt het decor de sfeer.



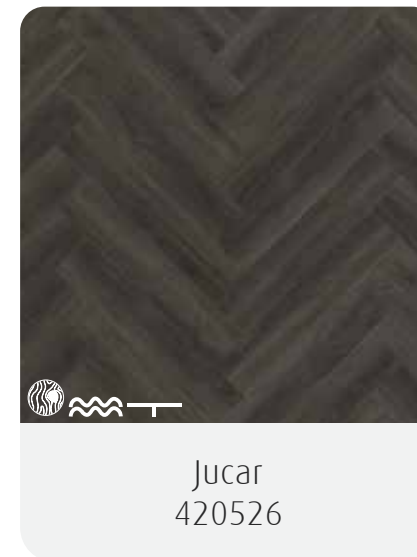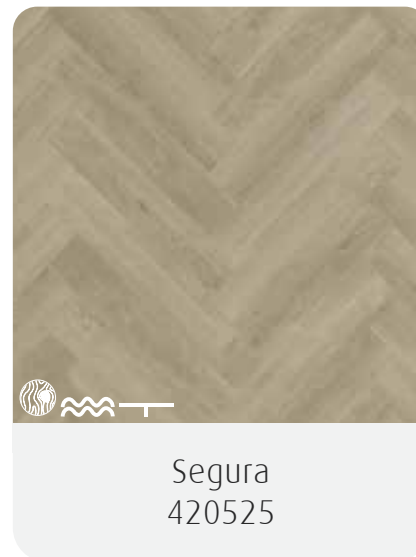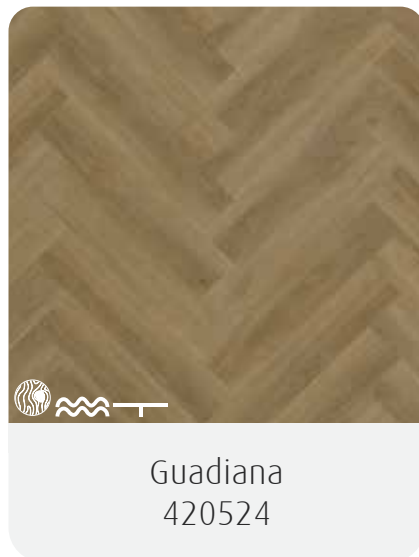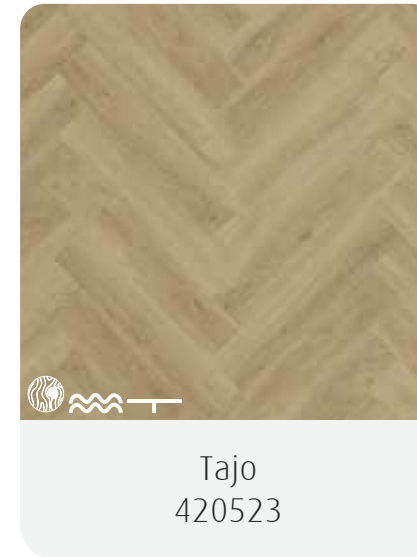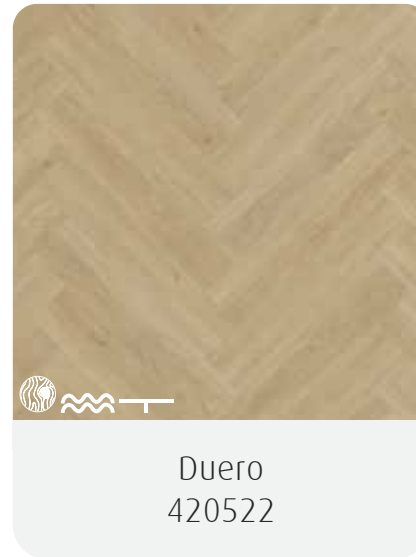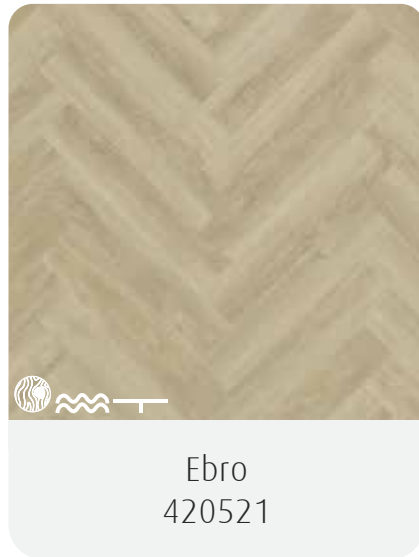

## Rios

Visgraat 6 kleuren

Afmeting plank  
Totale dikte en slijtlaag  
Aantal m<sup>2</sup> per pak


14,503 x 74,295 cm  
5 mm - 0,55 mm  
1,078 m<sup>2</sup>



Lenga  
420501




Lubina  
420502

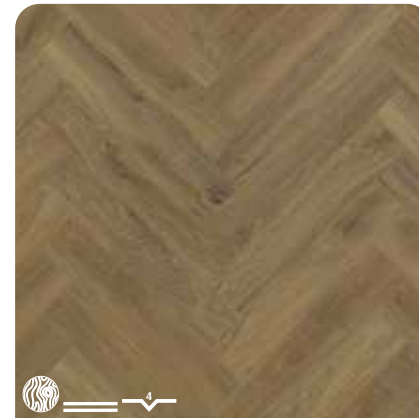


Trucha  
420503



Carbonero  
420504

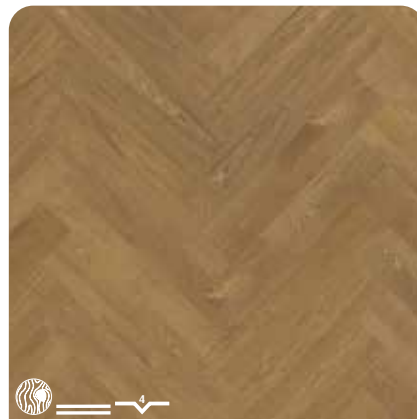

Anguila  
420505

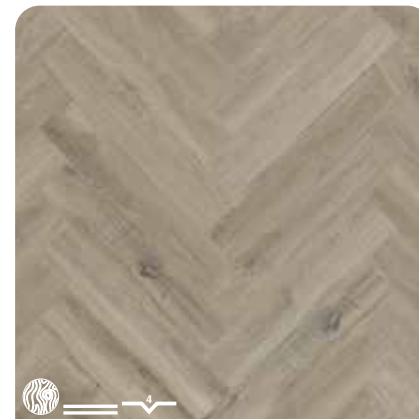

Salmon  
420506

## Pescado

Visgraat 6 kleuren

Afmeting plank  
Totale dikte en slijtlaag  
Aantal m<sup>2</sup> per pak

14,503 x 74,295 cm  
5 mm - 0,55 mm  
1,078 m<sup>2</sup>










Benaco  
420401




Verbano  
420402

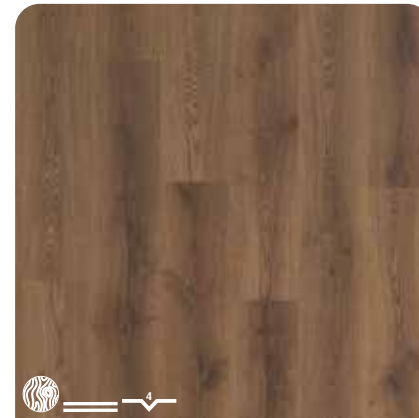


Lario  
420403



Vulsinio  
420404

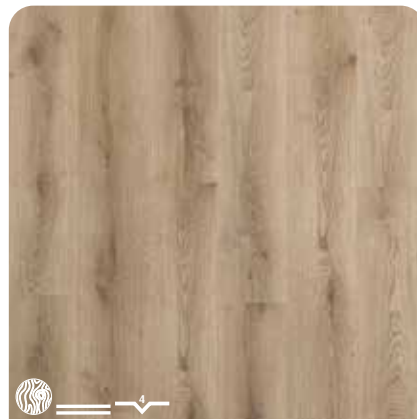

Sebino  
420405

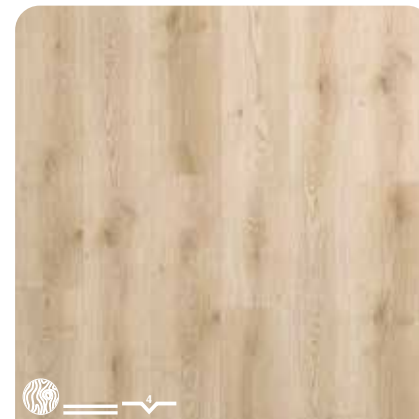

Sabatino  
420406

## Lago

Plank 6 kleuren

Afmeting plank  
Totale dikte en slijtlaag  
Aantal m<sup>2</sup> per pak

18,9 x 131,8 cm  
5 mm - 0,3 mm  
2,49 m<sup>2</sup>



Civetta  
420421




Marmolada  
420422



Tofana  
420423



Pelmo  
420424

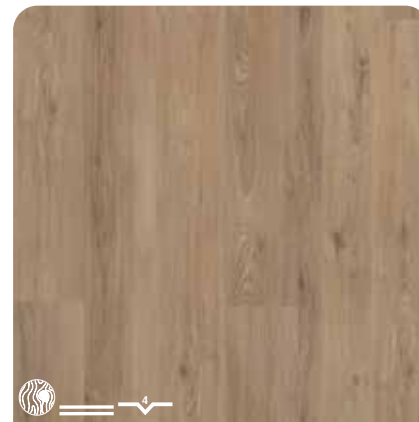

Latemar  
420425

## Monte

### Plank 10 kleuren


Afmeting plank	20,9 x 149,4 cm
Totale dikte en slijtlaag	6 mm - 0,55 mm
Aantal m <sup>2</sup> per pak	1,87 m <sup>2</sup>








Cristallo  
420426

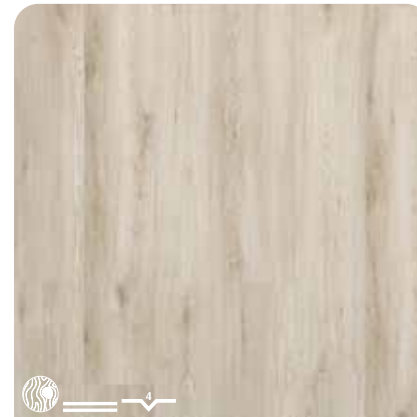


Averau  
420427



Faloria  
420428

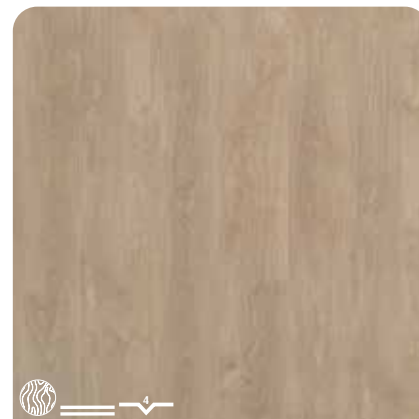

Piana  
420429

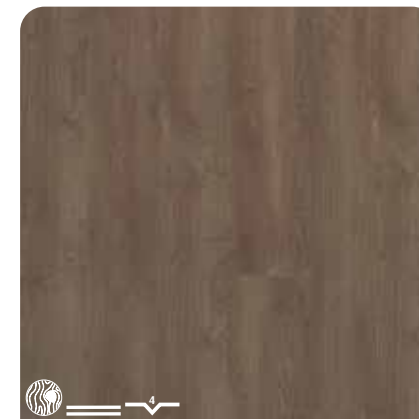

Furchetta  
420430

## Monte

Plank 10 kleuren

Afmeting plank

20,9 x 149,4 cm

Totale dikte en slijtlaag

6 mm - 0,55 mm


Aantal m<sup>2</sup> per pak

1,87 m<sup>2</sup>

[www.beautifloor.nl](http://www.beautifloor.nl)






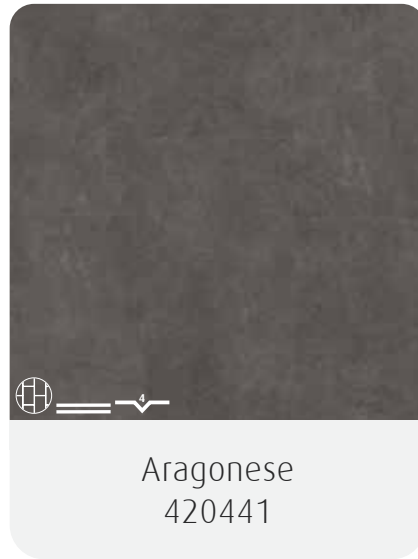

Aragonese  
420441




Melfi  
420442

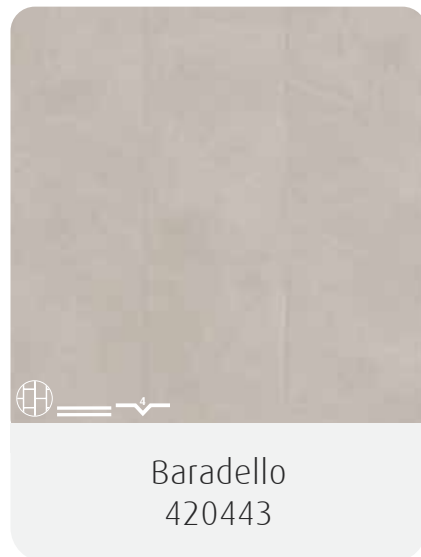

Baradello  
420443



Di Brolio  
420444

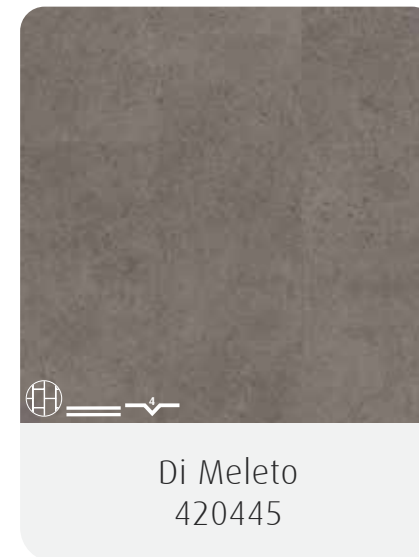

Di Meleto  
420445

## Castello

Tegel 5 kleuren

Afmeting tegel

30,3 x 61 cm

Totale dikte en slijtlaag

6 mm - 0,55 mm

Aantal m<sup>2</sup> per pak

1,85 m<sup>2</sup>

## Beaufloer Rigid PVC vloeren

**De Beaufloer Rigid PVC collectie staat voor warm, trendgericht en absolute kwaliteit. Samen met de waterbestendige toplaag en het gebruiksgemak een waar woongenot voor elk huis! Wil je advies bij het vinden van de juiste Rigid vloer voor jouw woonwensen? Bekijk alle series online op [beaufloer.nl](http://beaufloer.nl), stuur ons een e-mail met je vraag of ga (op afspraak) langs bij één van onze Beaufloer dealers voor advies op maat. Je vindt alle dealers op onze website.**

### Vloerverwarming

Alle vloeren in de Beaufloer Rigid collectie zijn met een warmteweerstand tussen 0,031m<sup>2</sup> K/W en 0,047m<sup>2</sup> K/W geschikt voor watergedragen vloerverwarming tot een maximale oppervlaktetemperatuur van de dekvloer van 27°C. Ook kan een Beaufloer Rigid vloer worden toegepast bij vloerkoeling.

### Klikverbinding

Beaufloer Rigid PVC vloeren hebben een eenvoudige Unidrop®, Uniclic® of Unizip® verbinding. Ook worden de Monte, Lago en Castello serie geleverd met een geïntegreerde 10dB ondervloer.

Uniclic® panelen worden geïnstalleerd in de 'Angle-angle'-methode, wat betekent dat je altijd eerst de korte uiteinden aansluit door de panelen onder een hoek van 20° tot 30° te plaatsen. Hierbij kies je één hoek in de ruimte om te starten.

Bij het Unidrop® systeem kies je je eigen uitgangspositie. Je kunt beginnen in het midden van de ruimte en werkt naar beide kanten, of begint bij de muur en werkt je een weg naar binnen. De klikverbinding installatie kan zowel met de korte als lange zijde. Op sommige panelen moet mogelijk worden getikt om de opening te dichtten: gebruik een geschikt aanslagblok en rubberen hamer.

Unizip® is speciaal ontwikkeld voor de Rigid Visgraat series. Hierdoor leg je eenvoudig het visgraat patroon, maar dan geklikt voor een extra sterke vloer.

### Plaatsing

Hanteer een zwevende plaatsing met een uitzettingsvoeg van 0,75 mm per strekkende meter. Voor het plaatsen van de vloer dient de basisvloer

geëgaliseerd te worden. Oneffenheden van de ondervloer mogen niet groter zijn dan 5 mm gemeten over een lengte van 2 meter. De totale lengte van de vloer mag niet langer zijn dan 16 meter, maak bij grotere ruimtes gebruik van een dilatatieprofiel. Omdat Beaufloer Rigid PVC Monte, Lago en Castello worden geleverd met een geïntegreerde ondervloer, is een aparte ondervloer niet nodig. Leg bij de Pescado en Rios wel een aparte ondervloer.

Beaufloer Rigid PVC is in staat om kleine gaten tot 30 mm, voeglijnen, voegen en scheuren tot 10 mm in de ondervloer te overbruggen. Bij gebruik in natte ruimtes dient eerst een dampdichte folie geplaatst te worden. Voor vragen over de plaatsing en het eventueel egaliseren kun je terecht bij een Beaufloer dealer in de buurt.

### Acclimatiseren

Beaufloer Rigid PVC vereist geen acclimatisatie voorafgaand aan installatie in standaard kamers en condities. Dit wil zeggen een ruimte tussen de 6°C en 35°C en geen lagere temperatuur dan 0°C bij vervoer. Als het temperatuurverschil tussen de opslag en de installatie meer is dan 20°C geldt een acclimatisatieperiode van 12 uur. Bewaar de planken of tegels in rechte, platte stapels weg van verwarming, koeling of ramen met direct intens zonlicht.

### Onderhoud

Alle Beaufloer Rigid PVC vloeren zijn geheel waterbestendig en tevens eenvoudig in onderhoud. Stofzuigen of stofwissen en afnemen met een licht vochtige dweil met PH-neutrale schoonmaakmiddelen zoals James Basisreiniger is voldoende. Heb je grotere vlekken? Vul dan de vlekkenwijzer in op [www.james.eu](http://www.james.eu) voor een passende oplossing.

### Garantie

Beaufloer Rigid PVC vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er toch een gebrek aan het product zijn, dan kun je aanspraak maken op de jarenlange garantie. Beaufloer biedt een prachtige vloer die je jarenlang woonplezier garandeert.

Voor meer informatie met betrekking tot plaatsing, onderhoud en garantie van de vloer verwijzen we je graag naar [www.beaufloer.nl](http://www.beaufloer.nl).





Jouw Beautifloor dealer: