

MEISTER

Lindura® houten vloer

LINDURA® HOUTEN VLOER
Het origineel van MEISTER
- est. 2013 -


LINDURA® HOUTEN VLOER
Het origineel van MEISTER
- est. 2013 -

Lindura® – een revolutie voor houten vloeren

Duurzaam. Robuust. Voor alledaagse uitdagingen. Dat is de Lindura houten vloer. En precies dat maakt deze vloer dé houten vloer van de toekomst. Voor de productie van zijn oppervlakken hebben we slechts 1/8 van het hout nodig dat voor een traditionele meerlaagse parketvloer wordt gebruikt. Hoe dat gaat? Met een innovatief productieproces! De zogeheten Wood Powder-technologie zorgt ervoor dat de zuinige toplaag van echt hout extra stabiel is onder indrukken. Wood Powder is een fijne mix aan materialen van houtvezels, minerale stoffen en overige additieven. Deze wordt stevig met het houtoppervlak samengeperst – een stabiele verbinding voor een houten vloer die echt geschikt is voor het dagelijks leven!

25 JAAR MEISTER GARANTIE
5 JAAR MEISTER GARANTIE
BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/uz176
PEFC Certified
This product is from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/04-31-1559
www.pefc.org
eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0717 - 12339 - 005
REAL WOOD
MADE IN GERMANY
WATER RESISTANT 24h
ANTI-BACTERIAL SURFACE
RTS · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL · M1

Lindura houten vloer HS 500 / Eik classic olijfgrijs 8926 / vintage-structuur, geborsteld / ultramat gelakt



Zuinig met de natuur.

8 keer minder hout

Dankzij de speciale productopbouw, is er voor het oppervlak van onze Lindura houten vloer slechts 1/8 van de hoeveelheid hout nodig in vergelijking met een conventionele meerlaagse parketvloer.

Hout uit duurzame bosbouw

PEFC -gecertificeerd

PEFC Certified
This product is from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/04-31-1559
www.pefc.org

Voor Lindura wordt uitsluitend PEFC-gecertificeerd hout gebruikt.

Energiebesparend

Lindura beschikt ook bij zwevende plaatsing op een warmwater-vloerverwarming over een zeer lage warmtegeleidingsweerstand (0,084 m²K/W; in combinatie met de dempende onderlaag MEISTER-Silence 25 DB). Dat betekent dat de warmte niet door de vloer wordt geïsoleerd, maar zich snel en met weinig verlies in de ruimte kan verspreiden.



Watervast

De Lindura-landhuisdelen zijn dankzij hun randen met AquaStop-impregnering geschikt voor vochtige ruimtes!

Stabiel onder indrukken

De met Wood Powder versmolten toplaag houdt stand onder sterke belasting!

Laboratoriumtest: metalen kogel met 4.000 N druk





Robuust

Het Lindura-oppervlak is anti-bacterieel en zowel geschikt voor gebruik in sterk belaste woonruimtes als in commerciële projecten (bijv. winkels en hotelkamers). Met name de ultramat gelakte variant biedt duurzame bescherming tegen huishoudelijke vlekken en microkrassen*, terwijl hij slechts weinig onderhoud vraagt.

* Microkrassen zijn kleine krassen op het gelakte oppervlak die niet tot in de houten laag doordringen.



Kan tegen een stootje.




Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8900 / geborsteld / natuurgeolied

Hightech meets natuur

Twee dingen verlenen MEISTER-vloeren een bijzondere duurzaamheid: de hoogwaardige, zorgvuldig geselecteerde materialen en de intelligente meerlaagse opbouw. Samen met de door ons ingezette vormstabiele HDF-tussenlaag garandeert dit u een vloer met een hoog weerstandsvermogen die er ook na vele jaren nog mooi uitziet. De Weartec® Nature en Duratec Nature veredeling bij de oppervlakken onderstrepen met hoogwaardige olie, was of lak het karakter van de verschillende houtsoorten en zorgen voor een robuuste en gemakkelijk te onderhouden vloer. Lindura houten vloeren zijn ook geschikt om op een ondergrond met gecontroleerde warmwater-vloerverwarming met of zonder koelfunctie te leggen.

Natuurgeolied oppervlak (Weartec® Nature)
Natuurlijke olie en was dringen in het hout door en vormen een beschermend, ademend oppervlak. Deze vorm van veredeling benadrukt de houtnerf en de structuur, werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond woonklimaat.

Ultramat gelakt oppervlak (Duratec Nature)
7-voudig afgelakt met een formaldehyde-vrije, taai-elastische, UV-geharde acryllak. Via een innovatieve productie-methode wordt een oppervlak met ultramatte finish en speciale, diepgaande werking bereikt. Deze hoogwaardige en duurzame veredeling bij de oppervlakken is ecologisch verantwoord en door zijn speciale samenstelling bijzonder robuust en onderhoudsvriendelijk.

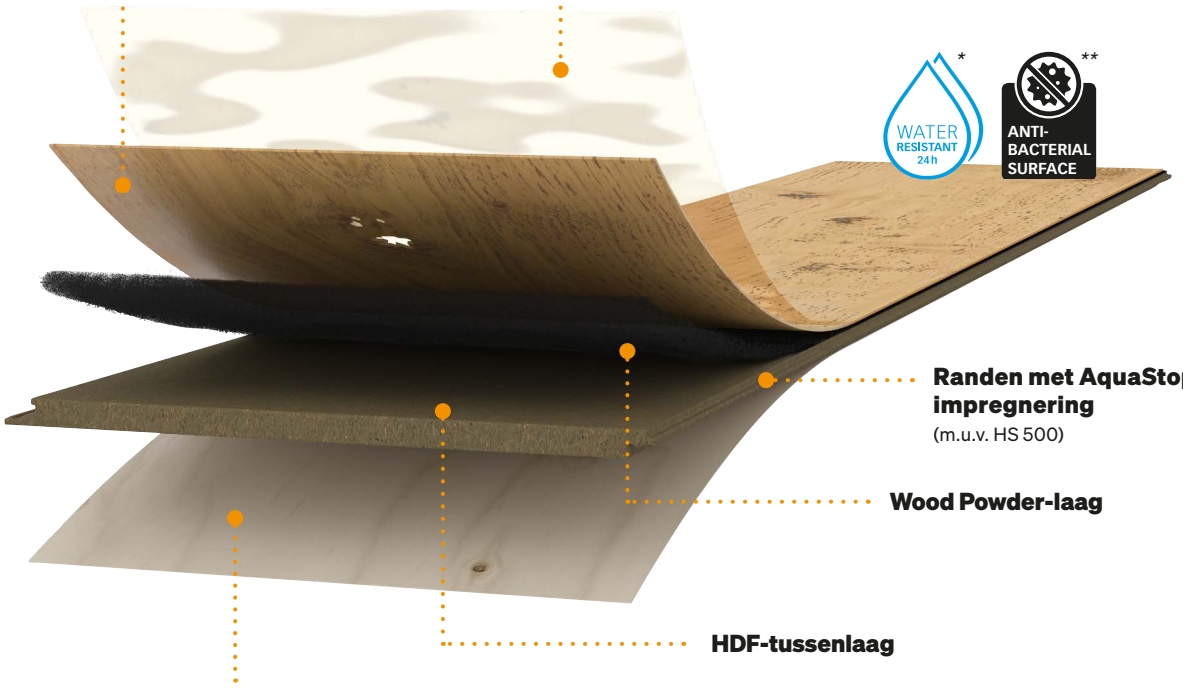


Lindura® / Wood Powder-technologie geproduceerd onder licentie van Välinge.

* Kan in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd (m.u.v. HS 500). Bij natuurgeoliede oppervlakken is een eerste onderhoud met een verzorgende olie, zoals Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie, vereist. Niet geschikt voor toepassing buitenshuis en in natte ruimtes zoals sauna's, douchecabines, stoombaden en ruimtes met een afvoer in de vloer.
** Geteste bacteriën: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Ultramat gelakt of natuurolie, wat past bij mij?

Hout is een natuurlijk materiaal dat voor Lindura wordt veredeld met onze bijzondere oppervlakkenfinish – een hoogwaardige ultramatte lak of natuurlijke olie. Beide opties hebben verschillende voordelen die nog veel verder reiken dan het optisch effect!

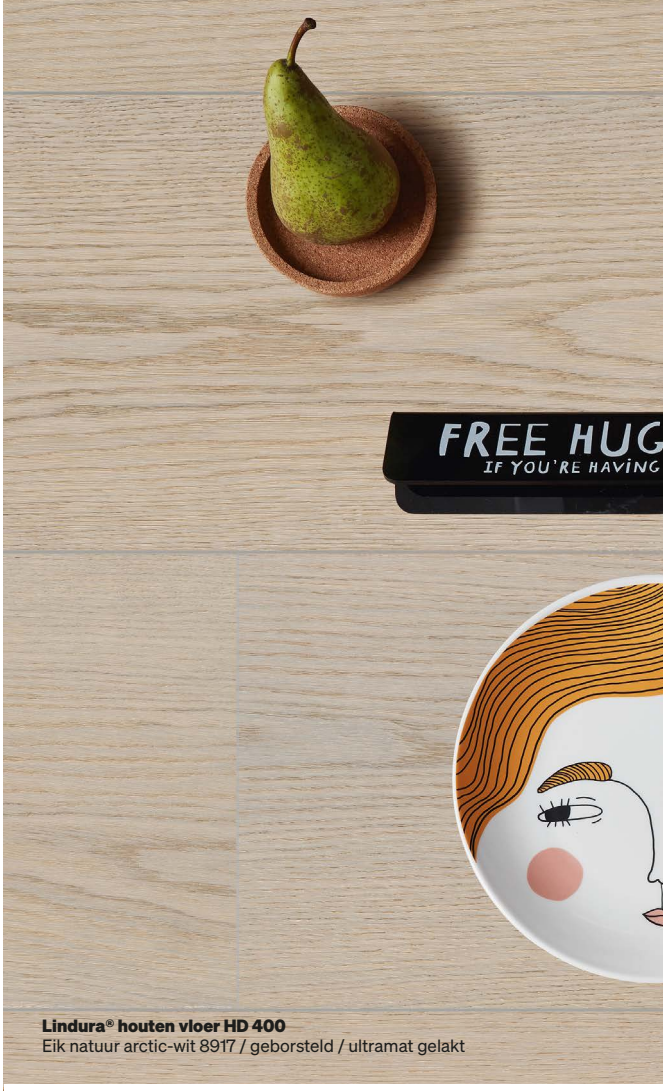

Lindura® houten vloer HD 400
Eik natuur arctic-wit 8917 / geborsteld / ultramat gelakt



Lindura® houten vloer HD 400
Eik authentic kastanjebruin 8911 / geborsteld / natuurgeolied



Zo blijft uw vloer langer mooi!

Het maakt niet uit of u nu voor geolied of ultramat gelakt kiest. Een houten vloer moet verzorgd worden met middelen die speciaal op zijn eigenschappen zijn afgestemd. Zo zorgt u ervoor dat de vloer lang mooi blijft en de beschermende laag op het oppervlak in optimale conditie blijft. Alle producten en tips rondom reiniging en onderhoud zijn te vinden op https://www.meister.com/nl/advies/onderhoud.html

Ultramat gelakt Duratec Nature

De ultramatte lak "Duratec Nature" dringt door tot diep in elke houtporie en is daardoor uiterst onderhoudsvriendelijk en bijzonder ongevoelig voor de meestvoorkomende vlekken en huishoudelijke chemicaliën.

- **Ultramat uiterlijk, ziet er haast als geolied uit**
- **Bijzonder vlekbestendig**
- **Anti-fingerprint-/Anti-footprint-effect**
- **Hoge bestendigheid tegen microkrassen en slijtage**
- **Minder intensief onderhoud nodig**

Natuurlijke olie Weartec® Nature

Weartec Nature verzorgt het hout met waardevolle olie en was en vormt een beschermend oppervlak.

- **Bijzonder natuurlijk uiterlijk**
- **Ademend en reguleert vocht**
- **Ook geschikt voor het plaatselijk na-oliën**
- **Op sterker belaste plekken (bijv. in de hal of keuken) en commerciële ruimtes is na het leggen van de vloer een eerste onderhoud noodzakelijk**

LET OP:
- Regelmatig onderhoud
- Na-oliën nodig voor instandhouding, naar gelang gebruik; doorgaans eenmaal per jaar (mogelijk vaker in veelgebruikte en sterk belaste ruimtes, zoals de keuken)

Lindura® in één oogopslag




Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic 8925 / geborsteld / ultramat gelakt
Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8914 / geborsteld / ultramat gelakt



2 600 × 320 mm



2 200 × 270 mm

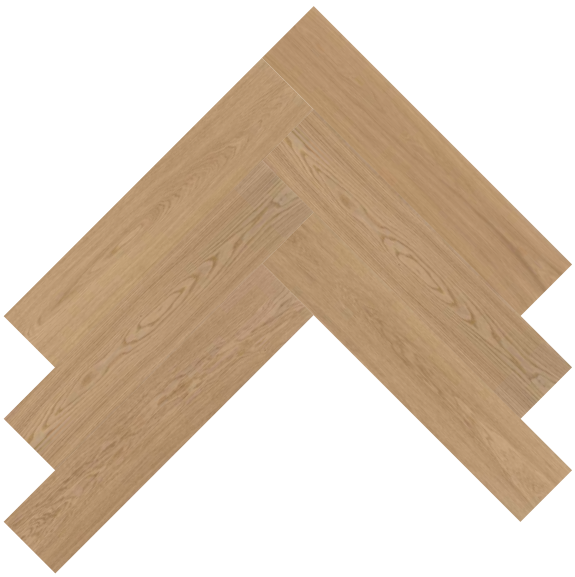

700 × 140 mm

Formaten

Lindura houten vloeren zijn in alle opzichten bijzonder – ook op het gebied van formaat! Er zijn twee buitengewoon royale kasteelplankformaten verkrijgbaar, en ook een elegant en trendy visgraatformaat. Onze tip: u kunt ook verschillende formaten met elkaar combineren! Visgraat en kasteelplank zorgen naast elkaar voor een spannende look.

Lindura® houten vloer HD 400

- 1-strook (landhuisdeel)
- Oppervlak natuurgeolied of ultramat gelakt
- V-voeg aan de lange zijde en kopse microvoeg
- Geschikt voor vochtige ruimtes / 24 uur watervast
- Kliksysteem: Masterclic Plus
- MEISTER-garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar in commerciële ruimtes
- Dikte: 11 mm
- Dekmaat: 2 200 x 270 mm 2 600 x 320 mm (aanvullend bij 6 natuurgeoliede oppervlakken: 8900, 8902, 8904, 8905, 8906, 8907)

MASTERCLICPLUS®
DE 102009034903/WO 2011/012105
Longside: Produced under the license of Unilin™



Lindura® houten vloer HD 400
Eik authentic 8915 / geborsteld / ultramat gelakt



Lindura® houten vloer HS 500
Eik classic greige 8931 / geborsteld / ultramat gelakt

Lindura® houten vloer HS 500

- 1-strook (voor visgraatverband)
- Oppervlak ultramat gelakt
- Rondomlopende microvoeg
- Kliksysteem: UniZip
- MEISTER-garantie* 25 jaar bij woongebruik, 5 jaar in commerciële ruimtes
- Dikte: 11 mm
- Dekmaat: 700 x 140 mm

UNIZIP® PATENTED TECHNOLOGY

*Garantie conform MEISTERWERKE-garantievoorwaarden op www.meister.com

Knoesten, barsten en meer: Hoe de sortering de look van de vloer bepaalt

In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één boom ziet er zeer afwisselend uit. Dat geldt ook voor houten vloeren. Elke afzonderlijke plank krijgt een eigen look die wordt bepaald door de structuur, het aantal gescheurde knoesten en barsten, en het kleurenspel van het hout dat ervoor werd gebruikt. De zogenaamde sortering beschrijft of de houten vloer er rustig en elegant uitziet, of juist afwisselend en rustiek. Bij Lindura houten vloeren onderscheiden we vier sorteringen. Overigens zorgt de Wood Powder-technologie ervoor dat bij Lindura-oppervlakken, in tegenstelling tot parketvloeren, ook de kleinste knoesten en barsten fraai worden gecorrigeerd.



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic 8904 / geborsteld / natuurgeolied

Authentic

- Kleur- en structuurverschillen tussen de planken
- Spintaandelen en barsten
- Gezonde knoesten, onbeperkt in aantal en formaat
- Hier en daar spintaandeel
- Knoesten en barsten zijn met Wood Powder gecorrigeerd




Levendig

- Kleur- en structuurverschillen tussen de planken
- Barsten, gezonde markante knoesten
- Spintaandelen
- Knoesten en barsten zijn met Wood Powder gecorrigeerd



Natuur

- Evenwichtig kleur- en structuurspel
- Gezonde, vergroeide knoesten
- Hier en daar barsten
- Knoesten en barsten zijn met Wood Powder gecorrigeerd

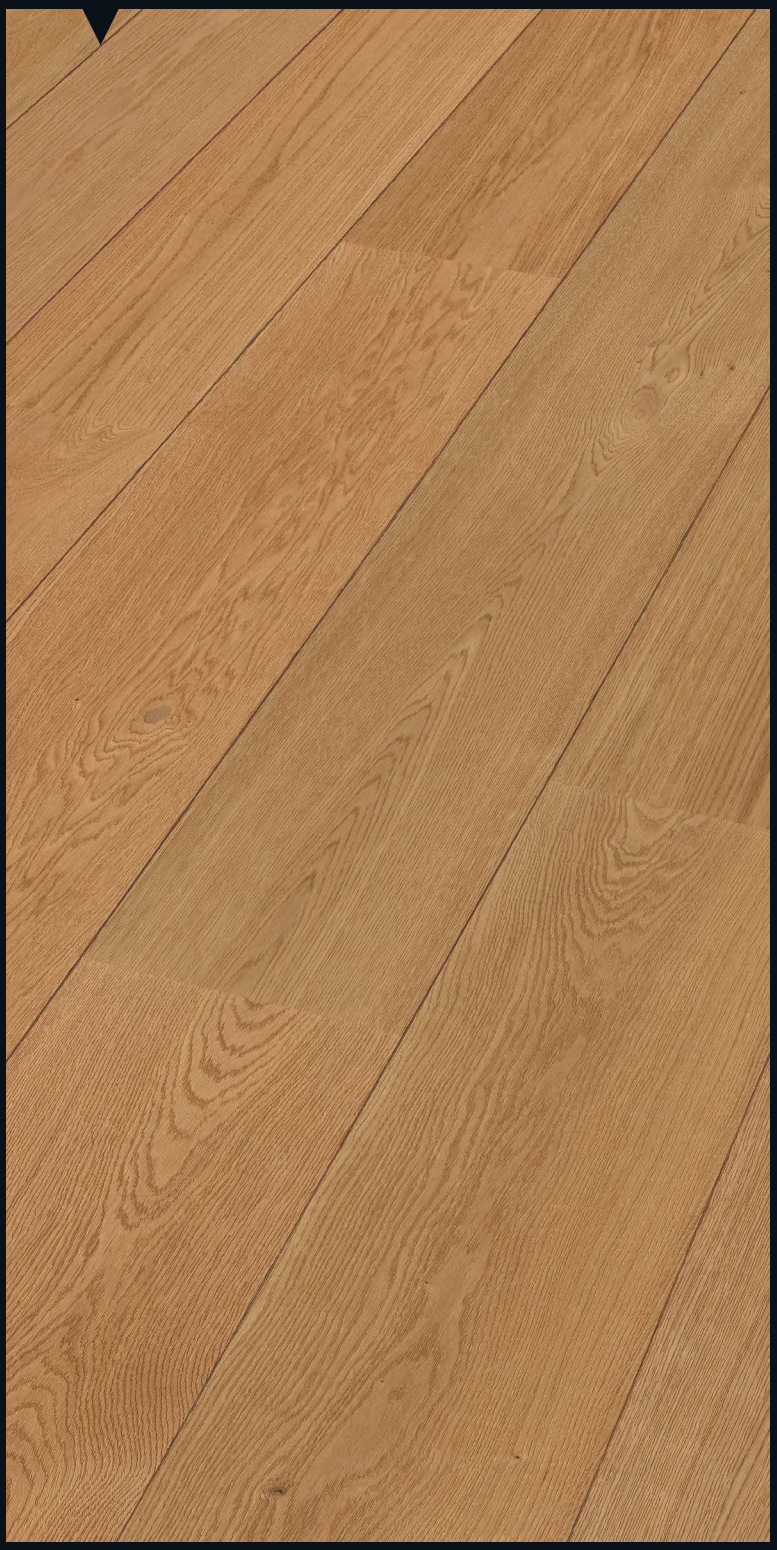

Classic

- Evenwichtig kleur- en structuurspel
- Enkele vergroeide knoesten
- Bijna geen barsten
- Knoesten en zeer kleine barsten zijn met Wood Powder gecorrigeerd





Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic kastanjebruin 8911 / geborsteld / natuurgeolied



Oppervlakken

Lindura® houten vloer HD 400
Natuurgeolied pagina 18
Ultramat gelakt pagina 24


Lindura® houten vloer HS 500
Ultramat gelakt pagina 30

Lindura® houten vloer HD 400

Natuurgeolied



Eik natuur schelpenwit 8910
vintage-structuur, geborsteld

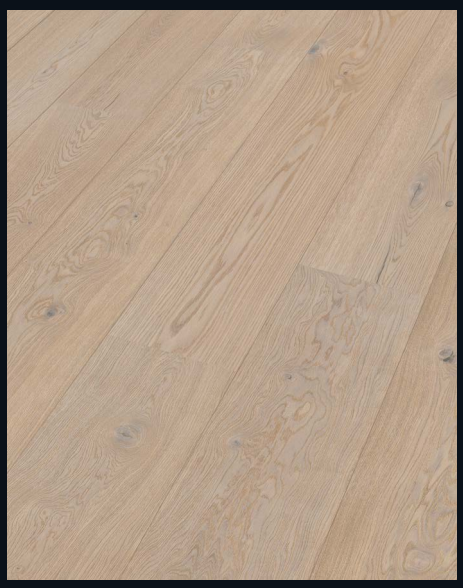


Eik levendig crèmewit 8908
geborsteld



Eik natuur pure 8906
geborsteld



Eik authentic pure 8902
geborsteld

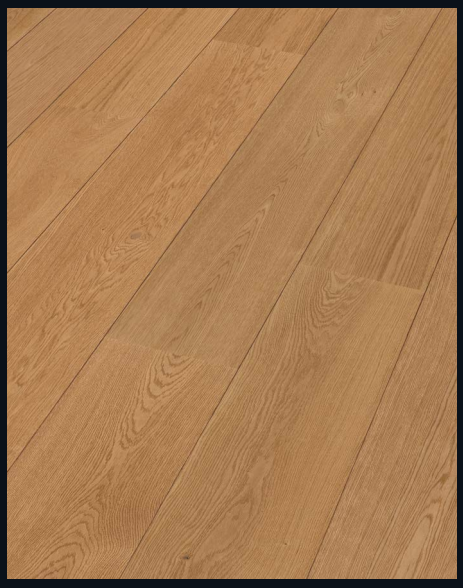

Eik natuur 8907
geborsteld



Eik levendig 8900
geborsteld



Eik authentic 8904
geborsteld



Eik authentic kastanjebruin 8911
geborsteld



Eik natuur terra bruin 8909
geborsteld



Eik authentic greige 8905
geborsteld



Eik authentic leemgrijs 8901
geborsteld



Eik authentic olijfgrijs 8903
vintage-structuur, geborsteld



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8900 / geborsteld / natuurgeolied




Clarissa Ward ON ALL FRONTS
LONG BRIGHT RIVER
DAVID NICHOLLS
ZWEI AN EINEM TAG



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur schelpenwit 8910 / vintage-structuur, geborsteld / natuurgeolied

Lindura® houten vloer HD 400


Ultramat gelakt



Eik natuur polarwit 8920
geborsteld



Eik natuur arctic-wit 8917
geborsteld

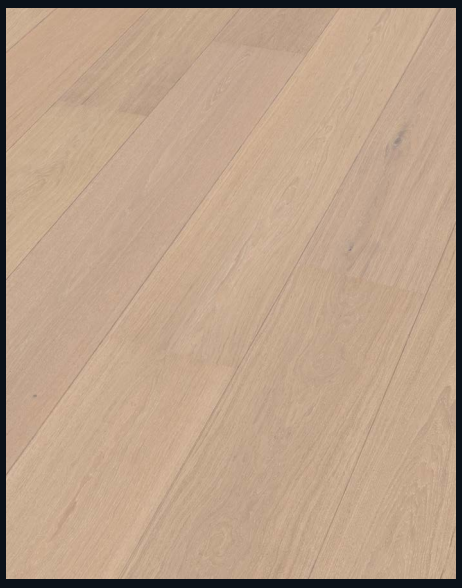

Eik natuur champagne 8922
geborsteld



Eik natuur alabast 8919
geborsteld



Eik natuur licht 8918
geborsteld




Eik authentic karamel 8916
geborsteld



Eik authentic pure 8921
geborsteld




Eik natuur 8913
geborsteld

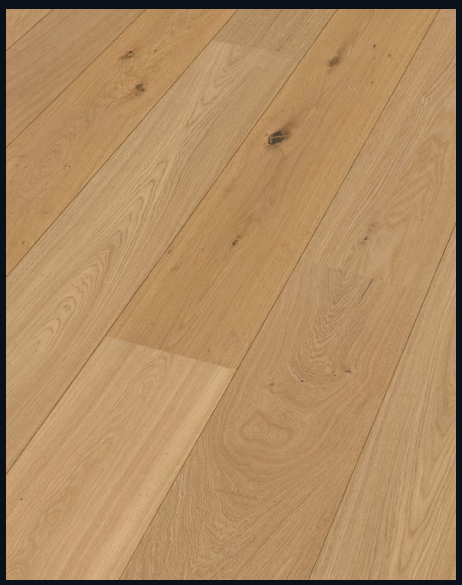

Eik levendig 8914
geborsteld



Eik authentic 8915
geborsteld

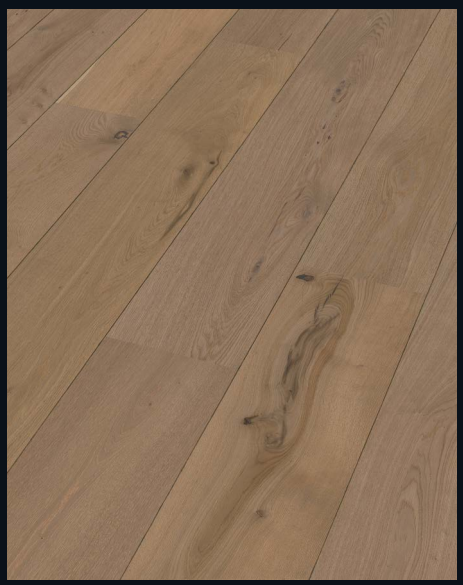

Eik authentic greige 8923
geborsteld



Amerikaans notelaar levendig 8912



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic pure 8921 / geborsteld / ultramat gelakt



Lindura® houten vloer HD 400 / Amerikaans notelaar levendig 8912 / ultramat gelakt



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic 8915 / geborsteld / ultramat gelakt





COTTON POPLIN




Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic 8925 / geborsteld / ultramat gelakt

Lindura® houten vloer HS 500


Ultramat gelakt

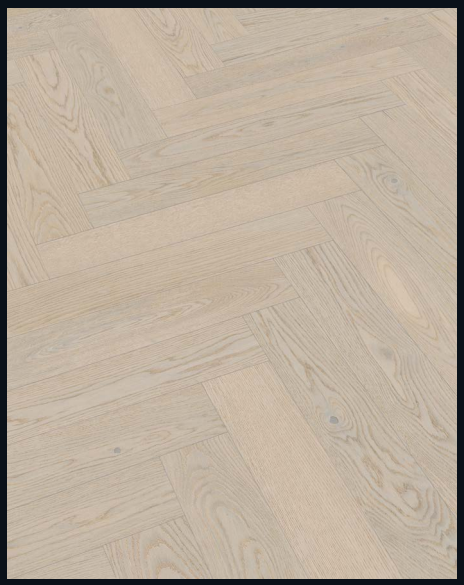


Eik classic arctic-wit 8927
geborsteld

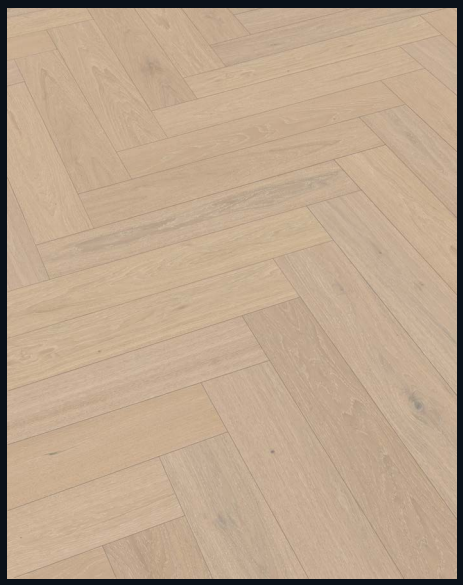


Eik classic champagne 8930
geborsteld

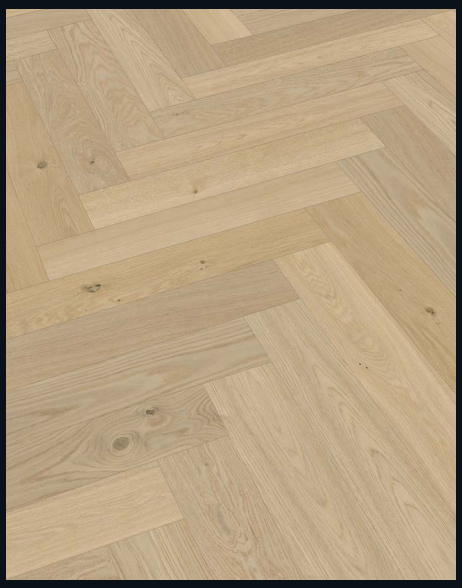

Eik classic alabast 8929
geborsteld

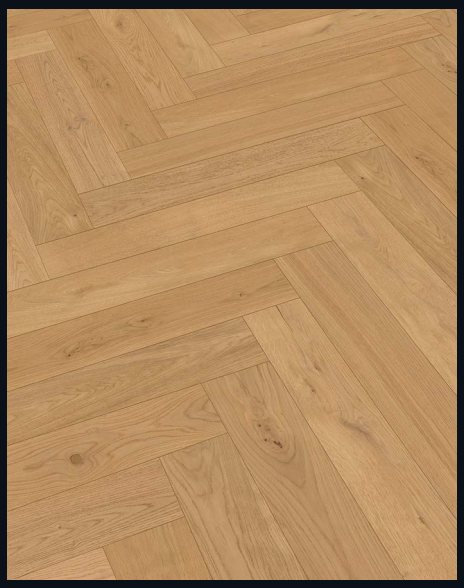


Eik classic pure 8928
geborsteld

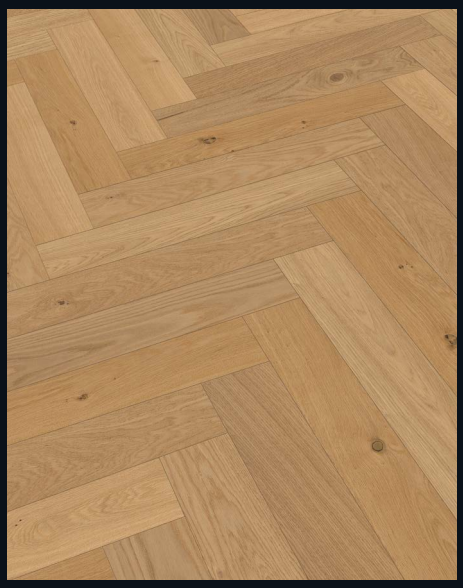

Eik classic 8925
geborsteld



Eik classic greige 8931
geborsteld

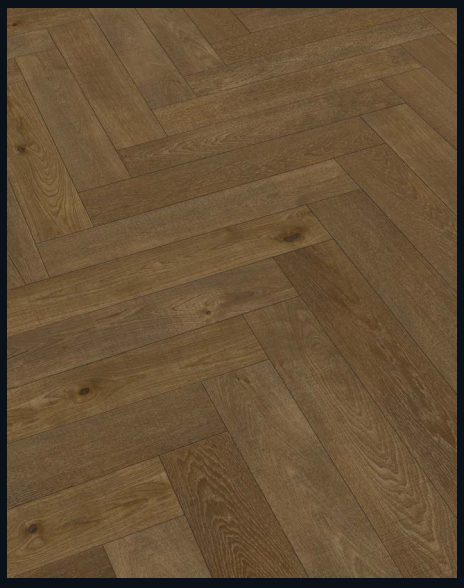

Eik classic olijfgrijs 8926
vintage-structuur, geborsteld



Amerikaans notelaar classic 8924





Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic greige 8931 / geborsteld / ultramat gelakt



Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic olijfgrijs 8926 / vintage-structuur, geborsteld / ultramat gelakt



Lindura® houten vloer HS 500 / Eik classic pure 8928 / geborsteld / ultramat gelakt

Lindura® – niet alleen mooi voor de vloer!



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik levendig 8900 / geborsteld / natuurgeolied

Lindura aan de wand

Is dat nog de vloer? Of al de wand? Grenzen vervagen wanneer u de vloer-bedekking verticaal laat lopen. Een simpel systeem van metalen profielen en bevestigingsclips zorgt ervoor dat de kasteelplanken ook aan de wand een goed figuur slaan.

Lindura als trap

Traptreden uit de Lindura houten vloer? Geen probleem met het bijpassende trapkantprofiel. Het type 11 profiel zorgt bovendien voor een stootvaste rand.



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic greige 8923 / geborsteld / ultramat gelakt



Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur champagne 8922 / geborsteld / ultramat gelakt
Plint profiel 13 PK / Uni wit glanzend 324 (decorfolie)



Voor de perfecte afwerking

Bij MEISTER hebt u de zekerheid dat alles bij elkaar past! Onderlegmaterialen, plinten, profielen en afwerkingen – alles komt uit één hand. Zo wordt uw vloerbedekking een integrale interieuroplossing die bij u past en lang meegaat.



Plint profiel 13 PK / Uni wit glanzend 324 (decorfolie)

Witte plinten

Witte plinten passen bij iedere stijl en vullen alle andere kleuren moeiteloos aan. Onze plinten met witte decorfolie zijn uitstekend te combineren met alle vloeren. Een aantal profielen zijn ook verkrijgbaar in de unikleuren antraciet, rvs en zwart.

Plinten in dezelfde kleur

Pure harmonie tussen vloer en plint met decor-plinten in dezelfde kleur. Deze zijn afgestemd op het decor van de betreffende vloerbedek-king zodat de vloer optisch richting de wand wordt verlengd.



Plint profiel 3 PK / Eik natuur 1084




Plint profiel 9 PK / Wit overschilderbaar 2222 (eigen kleuring)


Plinten om zelf te verven

In de kleur van de wand? Passend bij uw meu-bels? Of juist helemaal anders? De keuze is aan u. Ontwerp uw plinten om zelf te verven geheel naar eigen wens!


Prachtig veelzijdig: alle plintprofielen op een rij




Plint
Profiel 2 PK



Plint
Profiel 3 PK




Plint
Profiel 5 PK




Plint
Profiel 6




Kwartlijst
Profiel 7




Plint
Profiel 8 PK




Plint
Profiel 9 PK




Plint
Profiel 10 PK
Profiel 10 F MK




Plint
Profiel 11 PK
Profiel 11 F MK




Plint
Profiel 12 PK
Profiel 12 F MK




Plint
Profiel 13 PK




Plint
Profiel 14 MK
Profiel 14 F MK




Plint
Profiel 15 MK
Profiel 15 F MK




Plint
Profiel 16 MK




Plint
Profiel 17



Plint
Profiel 18 PK




Plint
Profiel 19 PK




Plint
Profiel 20 PK




Plint
Profiel 20 PK Aqua



Plint
Profiel 21 F MK



Plint
Profiel 22 F MK



Plint
Profiel 23 F MK

Profielen PK/MK:
Dragermateriaal MDF
(PK Aqua: dragermateriaal polystyrol)

Profielen F MK:
Dragermateriaal vuren

Het complete systeem telt: Ondervloeren voor hoogwaardige vloerbedekking

Zonder goede ondergrond geen goede vloer. Het onderlegmateriaal heeft veel invloed op hoe lang een vloer meegaat en is bij dagelijkse belasting een elementair onderdeel van een functionerend integraal systeem. Elke nog zo hoogwaardige vloer kan beschadigen wanneer deze op een minderwaardige ondergrond wordt gelegd. Een kwalitatief hoogwaardige ondervloer staat garant voor een langdurig plezier van uw vloerbedekking, want deze zorgt bijv. door een optimale drukweerstand dat klikverbindingen niet beschadigd raken. Te zachte ondervloeren kunnen daarentegen een aanzienlijk negatief effect hebben op bijvoorbeeld fold-down-systemen. Bij het onderlegmateriaal speelt niet alleen de te leggen vloer een rol, maar vooral ook de ondergrond. Of het nou beton, houten planken, dekvloerplaten of reeds aanwezige vloerbedekkingen zoals tegels of natuursteen betreft: MEISTER zorgt er met een omvangrijk assortiment aan onderlegmaterialen voor dat elke MEISTER-vloer stevig op de juiste ondergrond ligt.

Ondergrond | onderlaag	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Schuimfolie	PE-folie
Houten planken	–	✓	–	–	✓	–
Dekvloerplaten (bijv. houtplaten, OSB-platen, systeemelementen)	–	✓	–	–	✓	–
Minerale ondergronden (bijv. cementvloer, anhydrietvloer)	✓	✓ met PE-folie	✓	✓	✓ met PE-folie	✓
Gietasfaltvloer	–	✓	–	–	✓	–
Voorhanden vloerbedekkingen (bijv. keramische tegels en platen, natuursteen, kunststof)	✓	✓ met PE-folie	✓	✓	✓ met PE-folie	✓




Lindura® houten vloer HD 400 / Eik authentic pure 8921 / geborsteld / ultramat gelakt

Kiezen, leggen, onderhoud en meer: Online-services rondom Lindura® houten vloeren



Vanaf het kiezen van een vloer en het leggen ervan, tot aan de reiniging, instandhouding en kleine reparaties – onze website www.meister.com en ons YouTube-kanaal (youtube.com/MeisterWerkeTV) staan boordevol tips en informatie over uw nieuwe Lindura houten vloer!

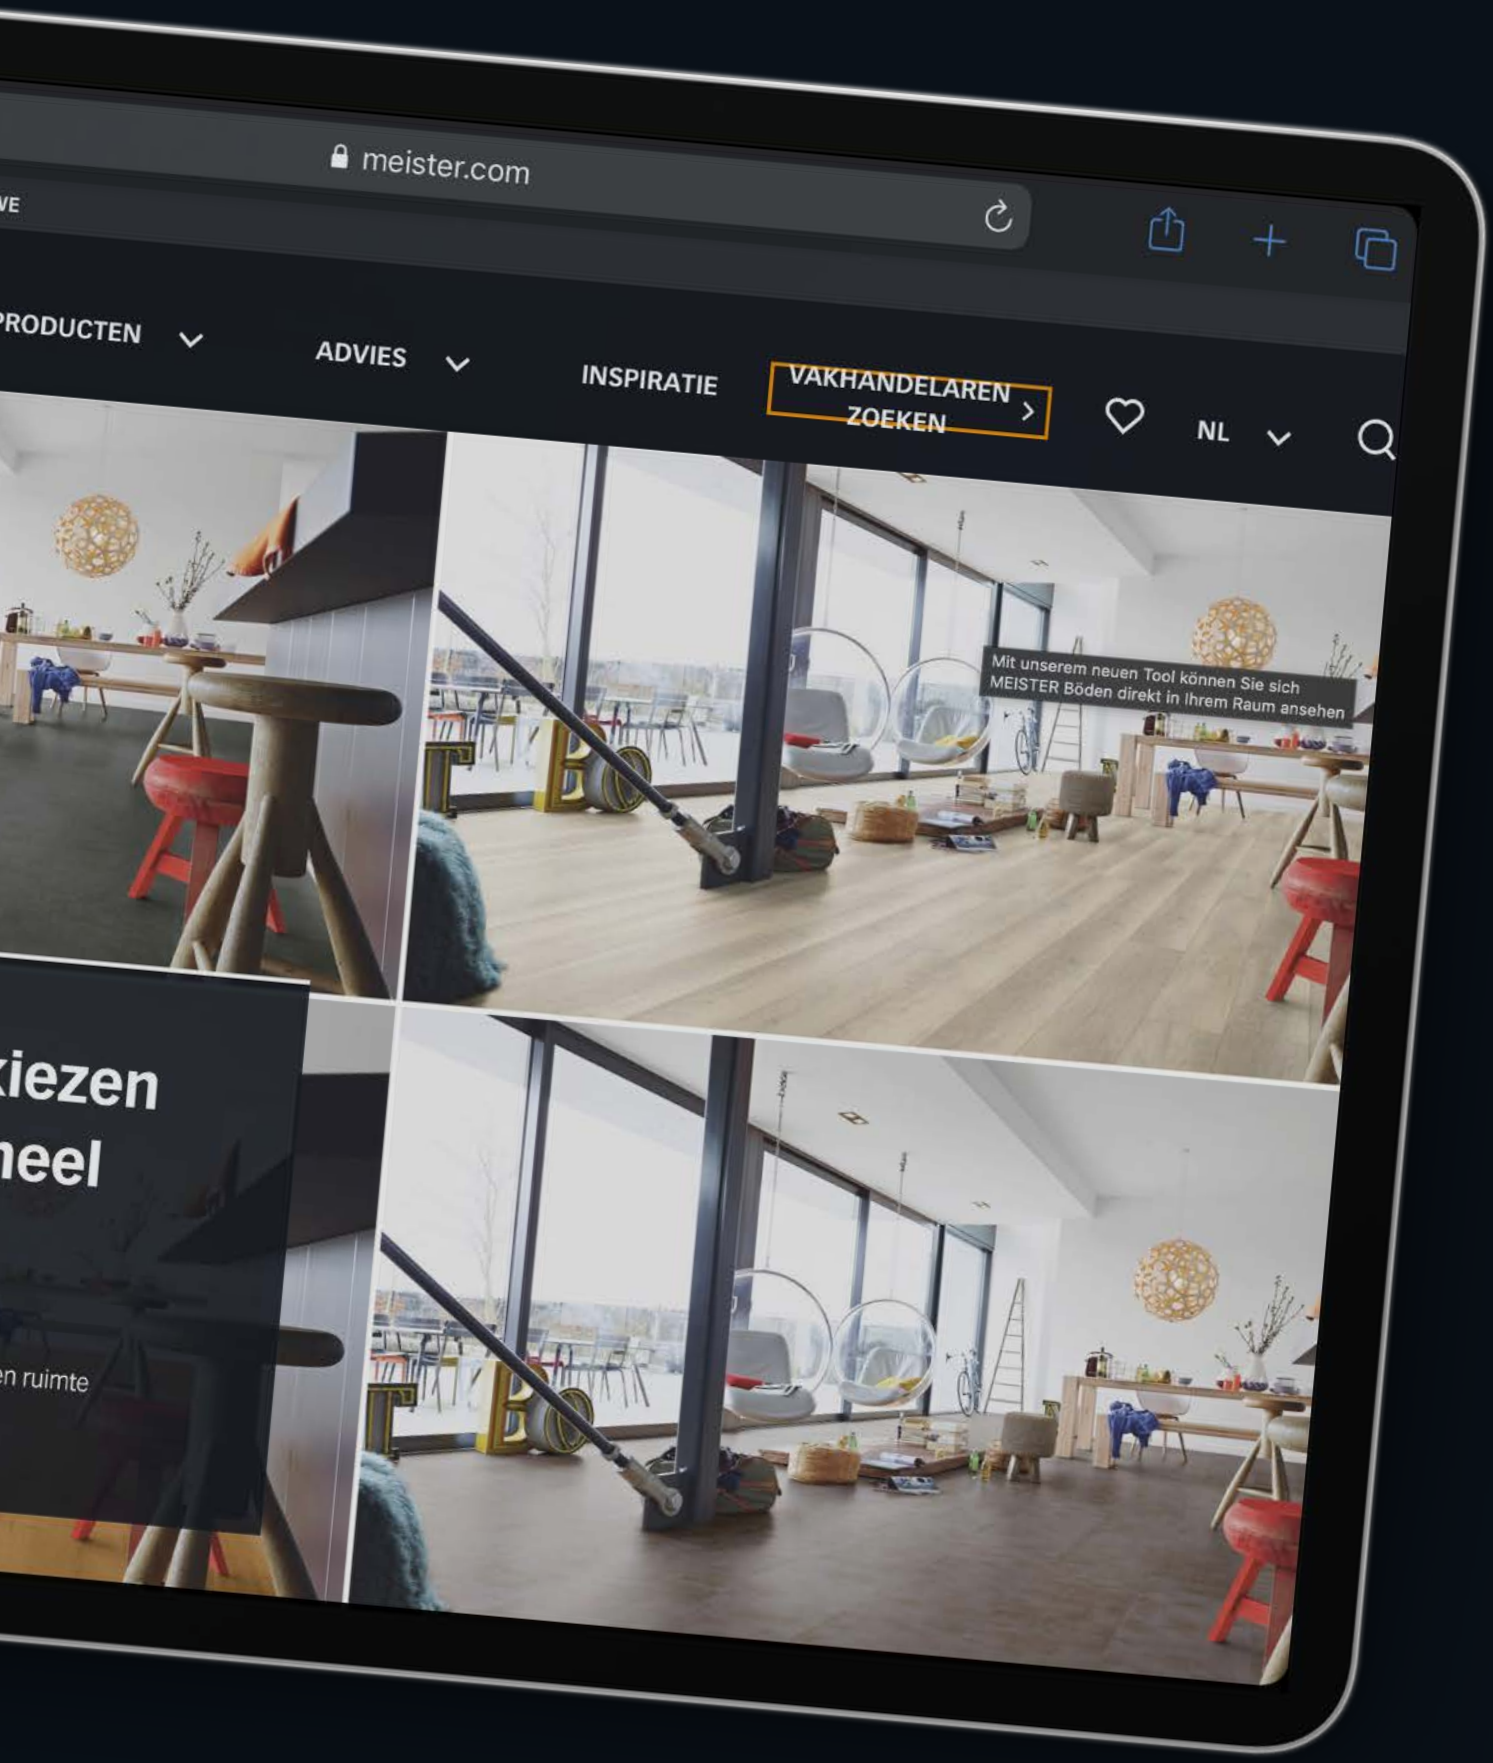
meister.com
PRODUCTEN
ADVIES
INSPIRATIE
VAKHANDELAREN ZOEKEN
NL
Mit unserem neuen Tool können Sie sich MEISTER Böden direkt in Ihrem Raum ansehen
kiezen
neel
en ruimte




Vloer in uw eigen ruimte bekijken

De keuze voor een nieuwe vloer kan knap lastig zijn. Licht? Donker? Welk formaat? Past de vloer bij de zitbank? Op deze vragen krijgt u gemakkelijk antwoord met de Interior Designer van MEISTER, want met deze tool kunt u MEISTER-vloeren in uw eigen kamer bekijken!

Hier vindt u de Interior Designer: https://www.meister.com/nl/service/interior-designer-nieuwe.html



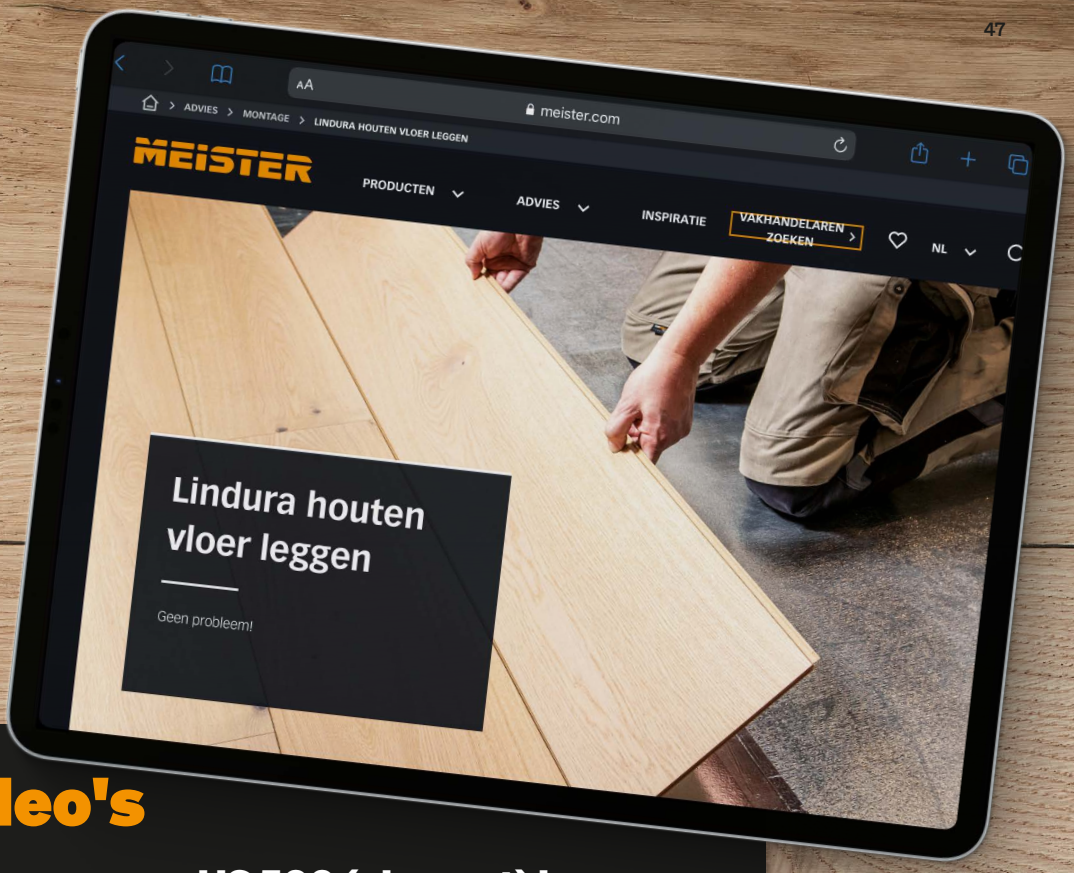

Montagevideo's

HD 400 leggen met Masterclic Plus

Masterclic Plus is een bijzonder comfortabel kliksysteem dat u niet in elkaar hoeft te hameren en dat toch uiterst stabiel en dicht is.

Montagevideo Masterclic Plus bekijken: https://bit.ly/3sT5Rfw

HS 500 (visgraat) leggen met UniZip

En hoewel het er zeer complex uitziet, valt het visgraatparket van MEISTER heel eenvoudig te plaatsen – dat geldt ook voor de Lindura-collectie HS 500.

Montagevideo UniZip bekijken: https://bit.ly/3eOddJ3



Tips voor reiniging en onderhoud

Een regelmatige reiniging en onderhoud zijn belangrijk zodat uw vloer lang mooi blijft en het oppervlak zijn beschermende functie behoudt. Alle informatie over geschikte reinigingsmiddelen, onderhoud van geoliede en ultramat gelakte oppervlakken en het renoveren van ultramat gelakte vloeren met het Bona Recoat System vindt u op www.meister.com/nl/advies.htmlen op de productpagina van onze Lindura houten vloer: www.meister.com/nl/producten/lindura-houten-vloer.html

https://www.meister.com/nl/advies.html





Lindura® houten vloer HD 400 / Eik natuur champagne 8922 / geborsteld / ultramat gelakt



© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH
Kleur- en structuurafwijkingen zijn mogelijk door de druktechnische weergave.
Onder voorbehoud van vergissingen en veranderingen.

NL

968020005A03 02/22

MEISTER – een merk van MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste / GERMANY
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com